Stative mit Mittelsäule

Modell 1022 ... 9023

Schenkelkopf mit Mittelsäule (Standardlänge 50 cm, andere Längen siehe unter Zubehör) Befestigungsschraube Standard 1/4", auf Wunsch 3/8" und 5/8" lieferbar. Kamerateller Durchmesser 68 mm mit Blockierschrauben.

einfacher Beinauszug

Modell 1022/P ... 9023/P

Ausführung wie 1022 ... 9023, jedoch Mittelsäule mit fest angebrachtem Panoramadrehteller. Besonders geeignet für Kugelköpfe ohne integrierten Drehteller.

Durch Verwendung einer Mittelsäule erreicht man eine zusätzliche bequeme Höhenverstellung. Diese Mittelsäulen sind aus präzisionsgezogenem Leichtmetallrohr (Durchmesser 25 mm) und werden passgenau eingearbeitet. Sie sind generell umsteckbar. Bei Verwendung einer extra kurzen Mittelsäule (10 cm) ist ein bodennahes Arbeiten möglich.

zweifacher Beinauszug

Stative mit einfachem Beinauszug

Modell	1022	2022	3022	4022
Art.-Nr.	12020	12021	12022	12023
Transportlänge	64	78	91	104
Minimalhöhe	52	52	52	52
Maximalhöhe	135	162	185	210
Gewicht	2,7	3,0	3,3	3,7
Belastbarkeit	18,0	15,0	12,0	10,0

Stative mit zweifachem Beinauszug

Modell	7023	8023	9023
Art.-Nr.	22020	22021	22022
Transportlänge	53	69	78
Minimalhöhe	52	52	52
Maximalhöhe	130	176	198
Gewicht	2,4	2,8	3,0
Belastbarkeit	12,0	10,0	8,0

Stative mit einfachem Beinauszug

Modell	1022/P	2022/P	3022/P	4022/P
Art.-Nr.	13020	13021	13022	13023
Transportlänge	66	80	93	106
Minimalhöhe	54	54	54	54
Maximalhöhe	137	164	187	212
Gewicht	2,7	3,0	3,3	3,7
Belastbarkeit	18,0	15,0	12,0	10,0

Stative mit zweifachem Beinauszug

Modell	7023/P	8023/P	9023/P
Art.-Nr.	23020	23021	23022
Transportlänge	55	71	80
Minimalhöhe	54	54	54
Maximalhöhe	132	178	200
Gewicht	2,4	2,8	3,0
Belastbarkeit	12,0	10,0	8,0

Die Maximalhöhen sind mit ausgezogener Mittelsäule (50 cm lang) angegeben. Längenangaben in cm, Gewichtsangaben in kg.

Stative ohne Mittelsäule und ohne Nivelliermöglichkeit

Modell 1002 ... 9003

Schenkelkopf mit übersichtlicher 360° Skalierung und feststehender Befestigungsschraube. Standard 1/4", auf Wunsch 3/8" und 5/8" lieferbar. Einfachste und preisgünstigste Stativvariante in Kombination mit Berlebach-Stativköpfen für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete verwendbar, ideal für Arbeiten in Bodennähe. Durchmesser der Auflagefläche 60 mm.

einfacher Beinauszug

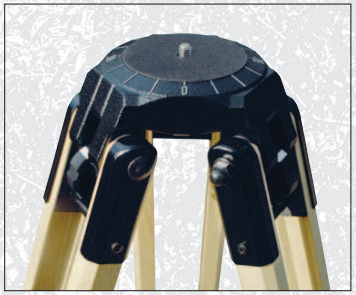

Modell 1012 ... 9013

Schenkelkopf mit übersichtlicher 360° Skalierung und federnd gelagerter Befestigungsschraube. Standard 1/4", auf Wunsch 3/8" und 5/8" lieferbar. Diese Stativvariante ist besonders für schwere Ausrüstungen geeignet, da mit der federnd gelagerten Befestigungsschraube alle Geräte problemlos angebracht werden können. Für Arbeiten in Bodennähe sehr gut geeignet. Durchmesser der Auflagefläche 60 mm.

zweifacher Beinauszug

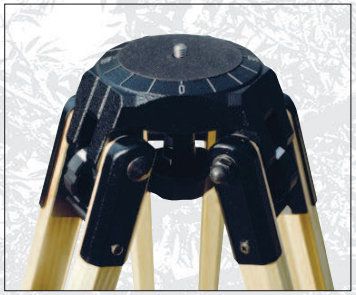

Stative mit einfachem Beinauszug

Modell	1002	2002	3002	4002
Art.-Nr.	12000	12001	12002	12003
Transportlänge	60	74	87	100
Minimalhöhe	5	5	5	5
Maximalhöhe	88	115	138	163
Gewicht	2,2	2,5	2,8	3,2
Belastbarkeit	18,0	15,0	12,0	10,0

Stative mit zweifachem Beinauszug

Modell	7003	8003	9003
Art.-Nr.	22000	22001	22002
Transportlänge	49	65	74
Minimalhöhe	5	5	5
Maximalhöhe	84	127	151
Gewicht	1,8	2,2	2,4
Belastbarkeit	12,0	10,0	8,0

Stative mit einfachem Beinauszug

Modell	1012	2012	3012	4012
Art.-Nr.	12010	12011	12012	12013
Transportlänge	60	74	87	100
Minimalhöhe	8	8	8	8
Maximalhöhe	88	115	138	163
Gewicht	2,3	2,6	2,9	3,3
Belastbarkeit	18,0	15,0	12,0	10,0

Stative mit zweifachem Beinauszug

Modell	7013	8013	9013
Art.-Nr.	22010	22011	22012
Transportlänge	49	65	74
Minimalhöhe	8	8	8
Maximalhöhe	84	127	151
Gewicht	1,9	2,3	2,5
Belastbarkeit	12,0	10,0	8,0

Längenangaben in cm, Gewichtsangaben in kg.